

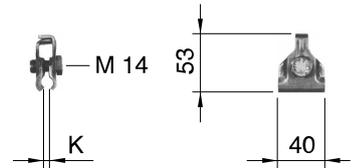
Matière

Cu

RemarquePour câble jusqu'à 95 mm²Pour fil de contact jusqu'à 150 mm²

K = Pour l'entaille 5,0 - 6,2 mm

Autres sur demande.

**N° dessin**

444.00051

Exemple de commande4222 Serre-fil de suspension avec
vis à tête M 14