

Type	Description
0	sans tube
1	tube sans articulation

Type	Tension électrique
110	110 V DC
230	230 V AC

Remarque

Livraison avec manivelle compris. Chauffage inclus.
 Pour passage d'une commande manuelle à une commande à moteur sur le mât 7651

Pièces de fixation

Livraison comprise de
 4 vis à tête six pans M 16.

Course

120 mm



N° dessin

566.00188, .00189

Exemple de commande

sans tube, 110 V DC

7221.0.110 Commande à moteur MFL

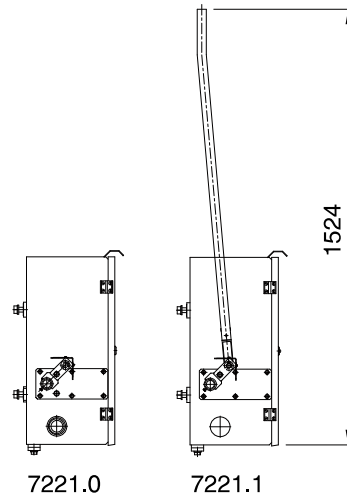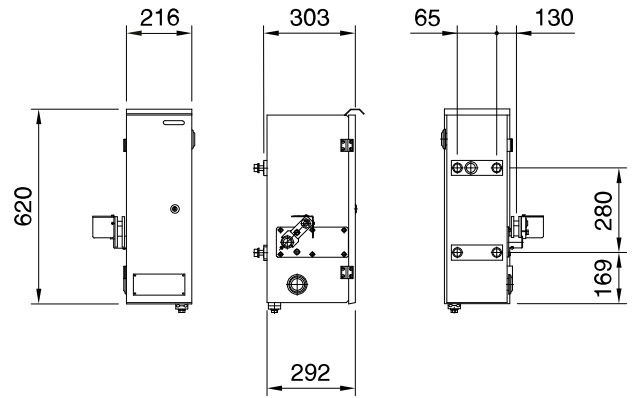

7221.0

7221.1