

Typ	Werkstoff	D (mm)	G (kg)	Isolator
1	Fe rostfrei	70	4.9	5133, 5138-39
1.2	Fe rostfrei	70	4.9	5135
2	Fe FVZ	70	4.9	5133, 5138-39
2.2	Fe FVZ	70	4.9	5135

Hinweis

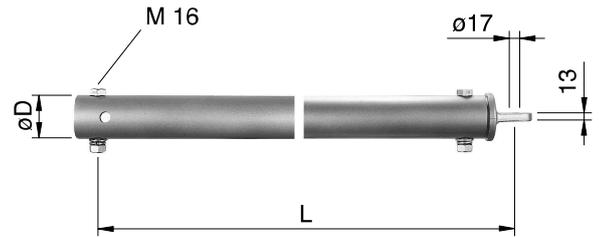
Länge L min. 2,0 m

Länge L max. 3,2 m

In Schritten von 0,1 m erhältlich.

Andere Rohrlängen auf Anfrage.

x.2 = Lieferung ohne Schraube M 16 für Isolator

**Anschlusssteile**

Bride mit Gabel 2159

Zeichnungsnummer

353.00104, .00754 - .00756

Bestellbeispiel

Stützrohr Fe rostfrei, für Isolator 5135,

Länge 2,6 m

2155.1.2.26 Stützrohr zu Rohrausleger

FL 200 / 260