

Werkstoff

Al, Fe rostfrei

Typ	Strombelastung (A)	Gewicht (kg)
1	< 2000 A	57
2	> 2000 A - 3100 A	58

Hinweis

Dilatation +/- 500 mm

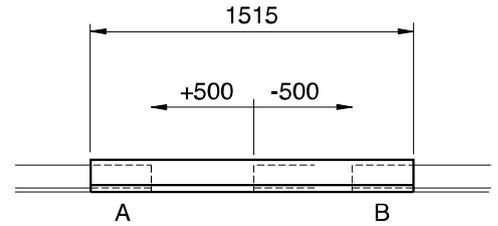
A = fester Teil

B = beweglicher Teil

Möglicher Fahrdraht:

Normalstark 4622.x.1.107

Valthermo 4622.x.6.107 / .6.120 / .6.150

**Zeichnungsnummer**

962.00892, .00919

Bestellbeispiel**Beispiel 1**

Dilatation zu Deckenstromschiene CR4

Strombelastung < 2000 A mit Fahrdraht 107 mm²

4622.1.1.107 Dilatation zu Deckenstromschiene CR4

Beispiel 2

Dilatation zu Deckenstromschiene CR4

Strombelastung < 2000 A ohne Fahrdraht

4622.1 Dilatation zu Deckenstromschiene CR4