





Isolation avancée


Hauteur du système 2.20 m, Ecartement du mât 3.50 m

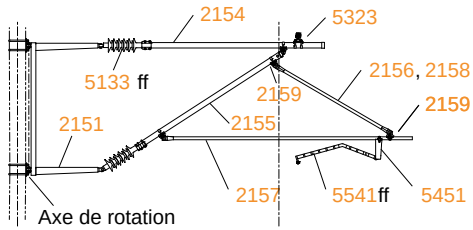

Hauteur du système 1.60 m
Ecartement du mât 2.80 m







Hauteur du système 1.20 m
Ecartement du mât 2.80 m



Hauteur du système 1.00 m
Ecartement du mât 2.50 m

Double Console, Isolation non avancée

Hauteur du système 2.20 m, Ecartement du mât 3.50 m

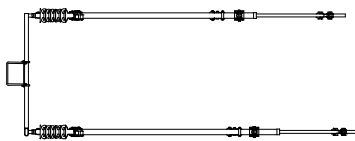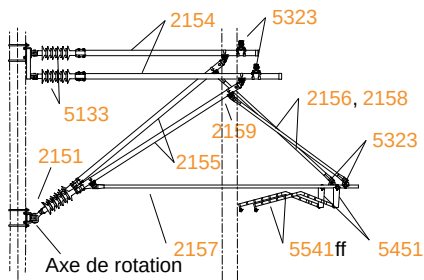

Base pour la géométrie de la console

Tension:	☐ 1.5 kV	☐ 11 kV	☐ 15 kV	☐ 20 kV	☐ _____
Zick - Zack:	☐ ±10 cm	☐ ±15 cm	☐ ±20 cm	☐ ±25 cm	☐ ± _____
Version:	☐ Fe rostfrei	☐ Fe FVZ			
Isolation:	☐ non avancée	☐ avancée			

Hauteur de système: _____ m (von 1.00 m bis 2.20 m)

V max.: _____ km/h

Hauteur du fil de contact: _____ m (über SOK)

Fil de contact (Fc): _____ mm² Traction fc: _____ kNCâble porteur (cp): _____ mm² Traction cp: _____ kN

Rayon min: _____ m

Surélévation: _____ mm (Voie étroite max. 105 mm / Voie normal 150 mm)

Ecartement du mât: _____ m (de 2.50 m à 3.50 m)