




Ausleger über ein Gleis

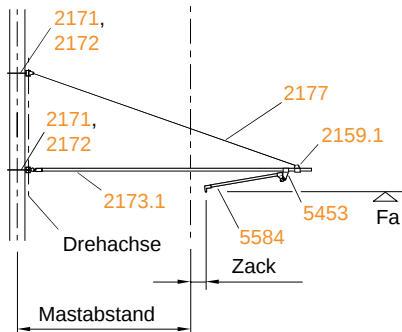

Ausleger über zwei Gleise

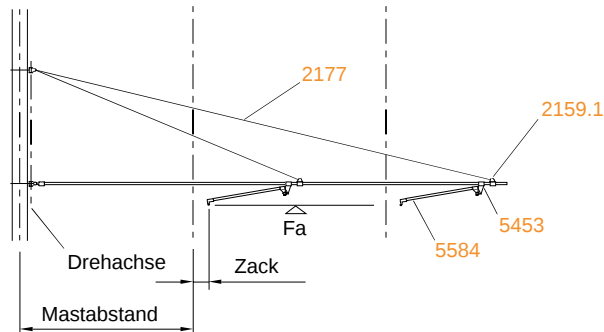

Ausleger über ein Gleis



Grundlagen für Auslegergeometrie

Spannung: 1.5 kV - 3.6 kV
 Zick - Zack: $\pm$ _____ (±0.50 m)
 Ausführung: Kunststoff

☐ 20 kV ☐ _____
☐ ±25 cm ☐ $\pm$ _____

Systemhöhe: _____ m (von 0.80 m bis 2.20 m)
 V max.: _____ km/h
 Fahrdrathöhe: _____ m (über SOK)
 Fahrdraht (Fa): _____ mm² Zug Fa: _____ kN
 Tragseil (Ts): _____ mm² Zug Ts: _____ kN

Radius min: _____ m
 Überhöhung: _____ mm (Schmalspur max. 105 mm / Normalspur 150 mm)
 Mastabstand: _____ m (von 2.50 m bis 3.50 m)