
Werkstoff
Gehäuse Fe A2
Konus AlBz

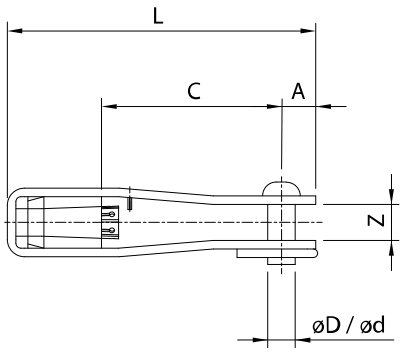

Typ	Seil (mm^2)	Draht (ømm)	Fahrdraht (mm^2)	L (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)	Z (mm)
006	-	6.0	-	180	20	105	16	-	21
008	35	8.0	-	180	20	105	16	-	21
050	50	-	-	180	20	105	16	-	21
095	92 / 95	-	-	180	20	105	16	-	21
150	150	-	-	240	30	145	-	21.5	25
150F	130	-	150	180	20	105	16	-	21
185	185	-	-	240	30	145	16	-	25
240	240	-	-	240	30	145	-	21.5	25

Hinweis
Gabelendmuffe nicht regulierbar.
Zugfeste Verbindung für Cu, Bz oder FeCu (Staku)
ACHTUNG: Bei Typ 150 und 240 keinen Bolzen sondern Durchgangsbohrung.

Bestellbeispiel
für Seil 150 mm^2
3547.150 Gabelendmuffe