
**Werkstoff**
CuNiSi

| Typ | Seil ($mm^2$) | Draht (ø mm) | Fahrdraht ($mm^2$) | L ( mm) |
|---|---|---|---|---|
| **006** | - | 6 | - | 145 |
| **008** | - | 8 | - | 145 |
| **035** | 35 | - | - | 164 |
| **050** | 50 | - | - | 145 |
| **085F** | 70 | 11 | 85 | 145 |
| **095** | 92 / 95 | - | 107 | 145 |
| **120** | 120 | - | - | 174 |
| **150** | 150 | - | - | 174 |
| **150F** | - | 14.5 | 150 | 174 |

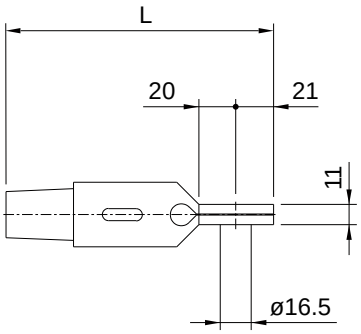


**Hinweis**
Ösenendmuffe nicht regulierbar
Zugfeste Verbindung für Leiter
aus Cu, Bz oder FeCu (Staku)

**Zeichnungsnummer**
417.00124

**Bestellbeispiel**
für Seil 95 $mm^2$
*3543.095 Ösenendmuffe kurz*