
Type	Câble (mm^2)	Fil (ø mm)	Fil de contact (mm^2)	L (mm)
006	-	6	-	145
008	-	8	-	145
035	35	-	-	164
050	50	-	-	145
085F	70	11	85	145
095	92 / 95	-	107	145
120	120	-	-	174
150	150	-	-	174
150F	-	14.5	150	174

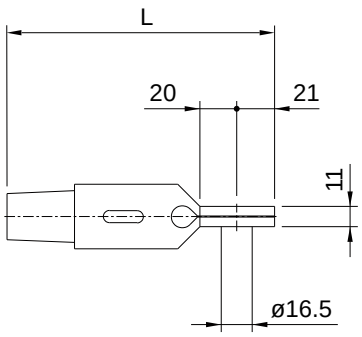

Remarque
Manchon d'extrémité à oeillet non réglable
Connexion résistance à la traction pour conducteurs en Cu, Bz ou FeCu (Cu-acier)

N° dessin
417.00124

Exemple de commande
pour câble 95 mm^2
3543.095 Manchon d'extrémité à oeillet court