
Type	Exécution	d (mm)	M (mm)
01	non isolé	20	16
02	isolé	23	16
03	non isolé	24	20
04	isolé	27	20

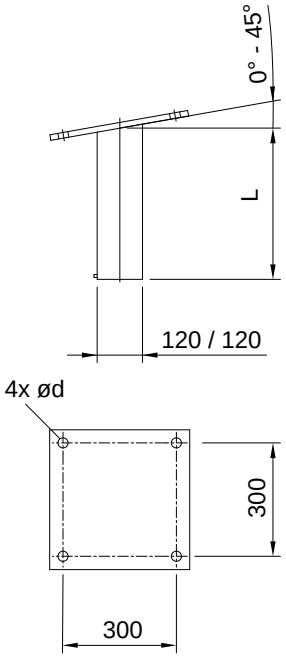

Remarque
Boulon à sceller, cartouche de scellement et garniture isolante doivent être commandés séparément.
Angle 0°-45° par incréments de 5°.
Longueur à indiquer à la commande par incréments de 50 mm.
ATTENTION:
"L" supérieur à 1.6 m contrôle statique INDISPENSABLE!

Pièces de fixation
Boulon à sceller 1444
Cartouche de scellement 1445
Garniture isolante 6311

N° dessin
372.00516, .00653-1, .00655, .00655-1

Exemple de commande
Armature de suspension avec 4 trous, non isolé, M16, Inclinaison 20°, Longueur 350 mm
2515.01.035.20 Armature de suspension avec 4 trous