
Material
Synthetic

Type	M (mm)	t (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	drilling (ømm)
10	10	4 - 6	30	16.0	17 - 18
12	12	8 - 12	32	16.0	17 - 18
16	16	10 - 15	38	20.0	21 - 23
20	20	13 - 19	45	25.0	26 - 28
24	24	18 - 27	52	28.3	30 - 32
30	30	30 - 45	70	35.5	37 - 39
36	36	33 - 49	80	40.0	42 - 45

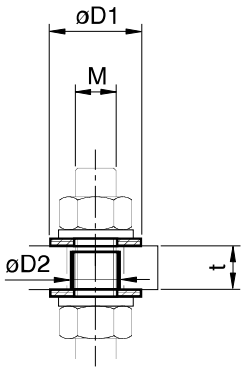

Note
To incrase the contact resistance between screws and the base plate.
Special applications upon consultation with the design department.

Drawing number
428.00026

Ordering information
for M30
6311.30 Insulating set for bolts