Werkstoff
Isolation Kunststoff
Armaturen Fe rostfrei

Typ	Verwendung
1	mit Beiseilklemme für Stahlseil ø 6 mm
2.1	mit Rolle für Stahlseil ø 6 mm
2.2	mit Rolle für Kevlarseil ø 10 mm
3	mit pendelnder Seilklemme
4	mit Ringnut für Spurhalterklemme
5	für Spurhalterrohr
6	mit Ringschraube für Pendelaufhängung, Abzug, Beiseil
7	mit Feederaufhängeklemme
8	mit Niederhalter, gefedert und beweglich

Hinweis
an Querspanner ø 4,5 - 9 mm / 35 - 50 mm^2


Anschlussteile
Pendelnde Seilklemme 5351
Spurhalterklemme an Ringnut 5557
Spurhalterrohr mit Ösenmuffe 5523
Beiseil 5565 ff
Feederaufhängeklemme 5353
Flachlagespurhalter 5571

Tragwiderstand
gilt für alle Typen, exklusive Typ 8
$F1_{Rd}$ (kN) = 1
$F2_{Rd}$ (kN) = 4


Zeichnungsnummer
353.00352 - .00352-6, 451.00360

Bestellbeispiel
mit Rolle für Kevlarseil ø 10 mm
2189.2.2 Aufhängung, isoliert, lang an Querspanner, 1.5 kV


2189.1

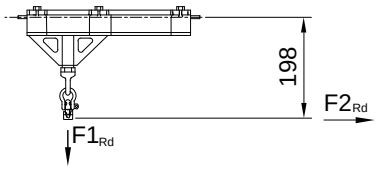


2189.2.1 / 2198.2.2




2189.3




2189.4




2189.5



2189.6



2189.7



2189.8

