Matière
Isolation Matière synthétique
Armatures Fe inox

Type	Emploi
1	avec serre-fil de suspension pour câble en acier ø 6 mm
2.1	avec poulie pour câble en acier ø 6 mm
2.2	avec poulie pour câble Kevlar ø 10 mm
3	avec pince de câble oscillante
4	avec pince de bras avec rainure
5	pour antibalançant avec manchon à oeillet
6	avec boulon à oeil pour suspension oscillante, suspension, delta câble
7	avec pince de suspension de renforcement
8	avec appui vertical, monté sur ressort et mobile

Remarque
pour fil transversal ø 4,5 - 9 mm / 35 - 50 mm^2


Pièces de raccordement
Pince de câble oscillante 5351
Pince de bras avec rainure 5557
Antibalançant avec
manchon à oeillet 5523
Câble delta 5565 sqq
Pince de susppension de renforcement 5353
Hameçon 5571

Résistance
valable pour tous les types, type 8 exclusif
$F1_{Rd}$ (kN) = 1
$F2_{Rd}$ (kN) = 4


N° dessin
353.00352 - .00352-6, 451.00360

Exemple de commande
avec poulie pour câble Kevlar ø 10 mm
2189.2.2 Suspension isolante longue sur fil transversal, 1.5 kV


2189.1

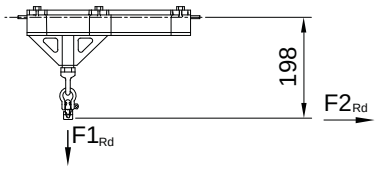


2189.2.1 / 2198.2.2




2189.3




2189.4




2189.5



2189.6



2189.7



2189.8

