

**Werkstoff**

Alu-Guss

Typ	D (mm)	H (mm)	Verwendung
55.1	55	140	für 1 Fahrdrabt
55.2	55	150	für 2 Fahrdrähte
55.3	55	150	für Doppelspurhalterung an 1 Fahrdrabt
70.1	70	150	für 1 Fahrdrabt
70.2	70	160	für 2 Fahrdrähte
70.3	70	160	für Doppelspurhalterung an 1 Fahrdrabt

**Hinweis**

Bügel werden mitgeliefert.

**Anschlusssteile**

Spurhalter 5584

**Tragwiderstand**



$F_{Rd}$  (kN) = 2

**Zeichnungsnummer**

356.00087 - .00089, .00106, .00108, .00112

**Bestellbeispiel**

an Rohr  $\varnothing$  55 mm, für 1 Fahrdrabt  
 5453.55.1 Abzugarm für Spurhalter zu GFK-Ausleger

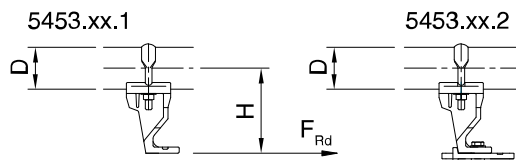

5453.xx.3

