

Werkstoff

Alu-Guss

Typ	D (mm)	H (mm)	Verwendung
55.1	55	140	für 1 Fahrdraht
55.2	55	150	für 2 Fahrdrähte
55.3	55	150	für Doppelspurhalterung an 1 Fahrdraht
70.1	70	150	für 1 Fahrdraht
70.2	70	160	für 2 Fahrdrähte
70.3	70	160	für Doppelspurhalterung an 1 Fahrdraht

Hinweis

Bügel werden mitgeliefert.

Anschlusssteile



Spurhalter 5584

Tragwiderstand $F_{Rd} \text{ (kN)} = 2$ **Zeichnungsnummer**

356.00087 - .00089, .00106, .00108, .00112

Bestellbeispiel

an Rohr \varnothing 55 mm, für 1 Fahrdraht
 5453.55.1 Abzugarm für Spurhalter zu
 GFK-Ausleger

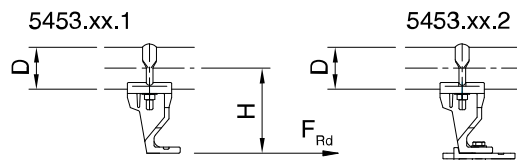

5453.xx.3

