

**Matière**  
Al-coulé

Type	D (mm)	H (mm)	Emploi
55.1	55	140	1 fil de contact
55.2	55	150	2 fils de contact
55.3	55	150	bras de retenue double à 1 fil de contact
70.1	70	150	1 fil de contact
70.2	70	160	2 fils de contact
70.3	70	160	bras de retenue double à 1 fil de contact

**Remarque**

Livraison avec étriers compris.

**Pièces de raccordement**

Bras de retenue 5584

**Résistance**



$F_{Rd}$  (kN) = 2

**N° dessin**

356.00087 - .00089, .00106, .00108, .00112

**Exemple de commande**

pour tube  $\varnothing$  38 mm, 1 fil de contact  
5453.38.1 Attache pour bras de retenue  
pour console PRV

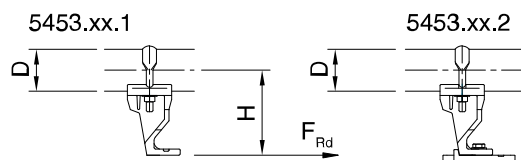

5453.xx.3

