
Werkstoff
Al, Fe rostfrei

Typ	Strombelastung (A)	G (kg)
1	< 2000 A	57
2	> 2000 A - 3100 A	58

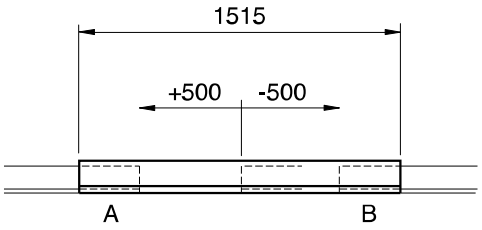

Hinweis
Dilatation +/- 500 mm
A = fester Teil
B = beweglicher Teil
Möglicher Fahrdraht:
Normalstark 4622.x.1.107
Valthermo 4622.x.6.107 / .6.120 / .6.150

Zeichnungsnummer
962.00892, .00919

Bestellbeispiel
Beispiel 1
Dilatation zu Deckenstromschiene
Strombelastung < 2000 A mit Fahrdraht 107 mm^2
4622.1.1.107 Dilatation zu Deckenstromschiene

Beispiel 2
Dilatation zu Deckenstromschiene
Strombelastung < 2000 A ohne Fahrdraht
4622.1 Dilatation zu Deckenstromschiene