
Matière
Al, Fe inox

Type	Intensité de courant (A)	P (kg)
1	< 2000 A	57
2	> 2000 A - 3100 A	58

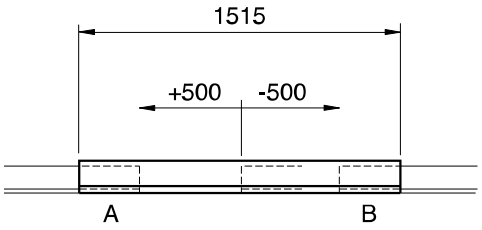

Remarque
Dilatation +/- 500 mm
A = partie fixe
B = partie mobile
Fil de contact possible:
fil de contact 4622x.1.107
Valthermo 4622.x.6.107 / .6.120 / .6.150

N° dessin
962.00892, .00919

Exemple de commande
Exemple 1
Appareil de dilatation pour la caténaire rigide
intensité de courant < 2000 A avec fil de contact 107 mm^2
4622.1.1.107 Appareil de dilatation pour la caténaire rigide

Exemple 2
Appareil de dilatation pour la caténaire rigide
intensité de courant < 2000 A sans fil de contact
4622.1 Appareil de dilatation pour la caténaire rigide