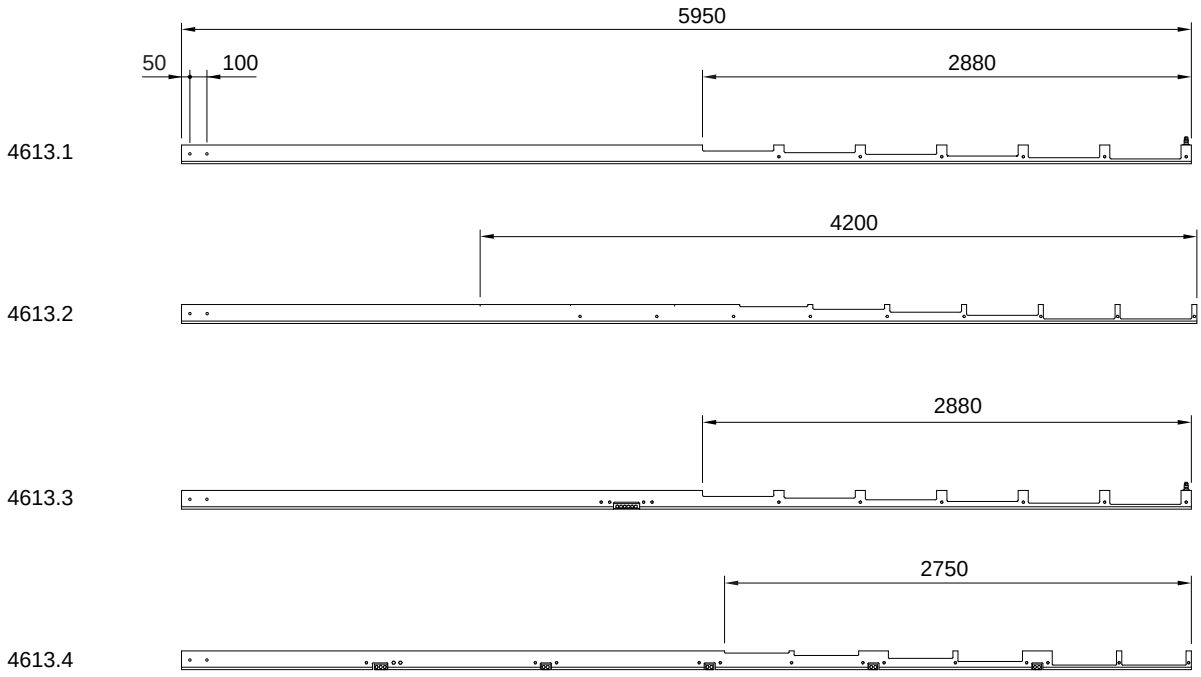


Matière
Al

Type	P (kg)	Utilisation
1	29	< 160 km/h
2	28	> 160 km/h
3	29	Dépots
4	36	2 fils de contact

Remarque
Profil de protection pour
ligne de contact rigide CR4 4614
Protégé par un brevet

Pièces de raccordement
Paire de couvre-joints 4612 sqq

N° dessin
962.02015-3, 963.02236, .02500, .02873

Exemple de commande
4613.2 Barre de transition pour ligne de contact rigide CR4