

Type	F_{Rd} (kN)	P (kg)	Emploi
1	32	13.3	pour 1 fil de contact
2	2x20	19.0	pour 2 fils de contact

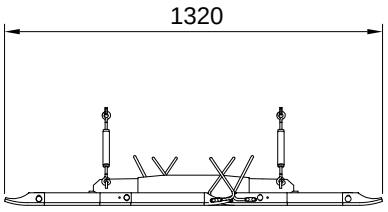

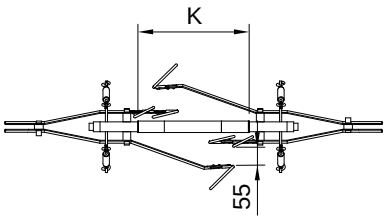

Remarque
vmax (km/h) = 100
K = Distance de fuite (mm) = 450

Pièces de fixation
Pendule réglable 4212

N° dessin
551.00041, .00042

Exemple de commande
pour 2 fils de contact
4255 Isolateur de section 3 kV
pour 2 fils de contact