
Matière
CuNiSi, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

Type	kV	L (mm)	L1 (mm)	K (mm)	P (kg)
1.5	1.5	1280	1146	800	2.70
15	15.0	1710	1576	1100	3.00
25	25.0	1980	1846	1500	3.40

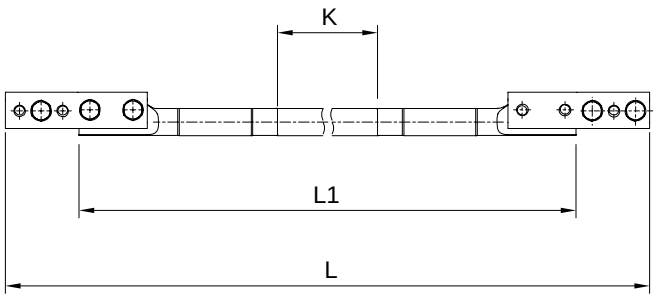

Remarque
K = Distance de fuite
pour fil de contact AC100 et AC107
D'autres fil de contact sur demande

Résistance
F_{Rd}(kN) = 15

Exemple de commande
1,5 kV
4256.1.5 Isolateurs pour fil de contact