


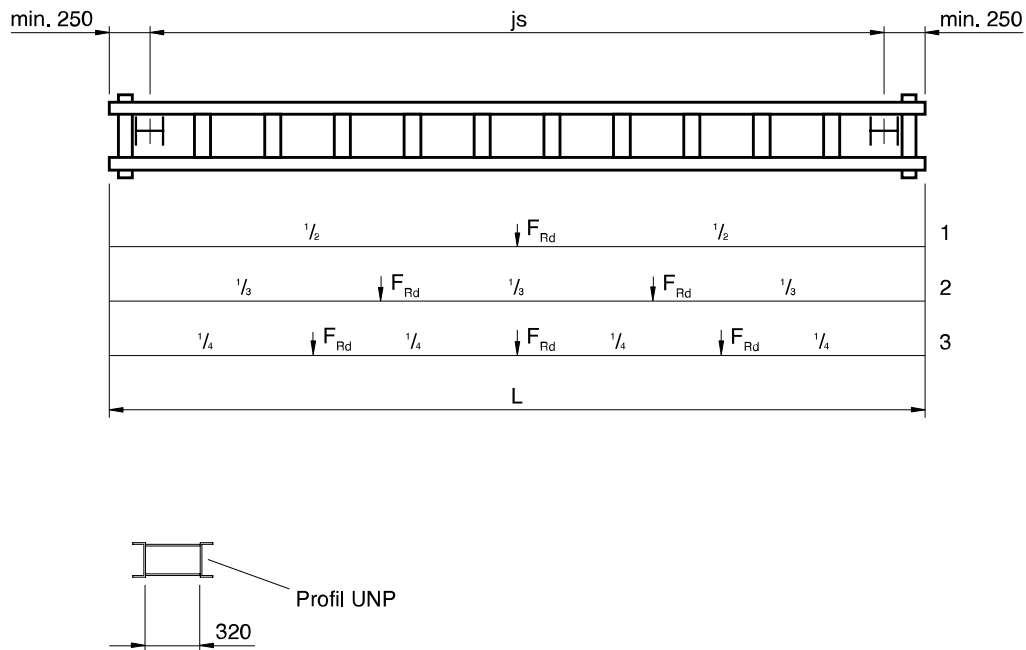

Typ	Profil (mm)	L (m)	Abspannungen	F_{Rd} (kN)	G (kg/m)
120	120	5.0 - 7.5	1	12.0	28
140	140	8.0	1	12.0	43
160	160	8.5	2	12.0	49
180	180	9.0 - 10.5	2	12.0	56
200	200	11.0 - 12.0	2	12.0	62
220	220	12.5 - 13.5	3	12.0	71
240	240	14.0 - 15.0	3	12.0	79

Hinweis

Dimensionierung durch F+F.

1 = 1 Abspannung

2 = 2 Abspannungen

3 = 3 Abspannungen

Längenabstufungen

In Schritten von 0,50 m.

Andere Trägerlängen auf Anfrage
lieferbar.

Anschlusssteile

Auflager 2271 ff

Bride für Abspannung 3224 ff

Abspannvorrichtung 2277

Radspanner 2276

Zeichnungsnummer

361.00151 - .00157

Bestellbeispiel

Profil 180 mm, Länge 10,0 m

2232.180.100 Abspannträger für
Zugkraft 12 kN, 1-3 Abspannungen