
Bride pour amarrage au joug d'amarrage avec fourche 3225

Type	Profil UNP (mm)	A (mm)
12	120	30
14	140	40
16	160	50
18	180	60
20	200	70
22	220	80
24	240	90

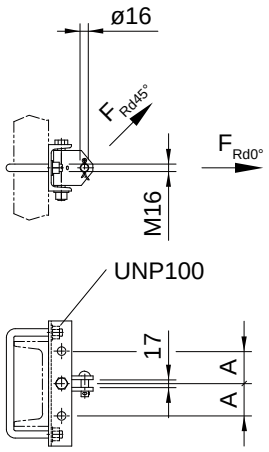

Pièces de fixation
Livraison avec étrier compris.

Résistance
$F_{Rd0°}$ (kN) = 22
$F_{Rd45°}$ (kN) = 12

N° dessin
523.00343

Exemple de commande
pour UNP 100
3225.10 Bride pour amarrage au joug d'amarrage avec fourche