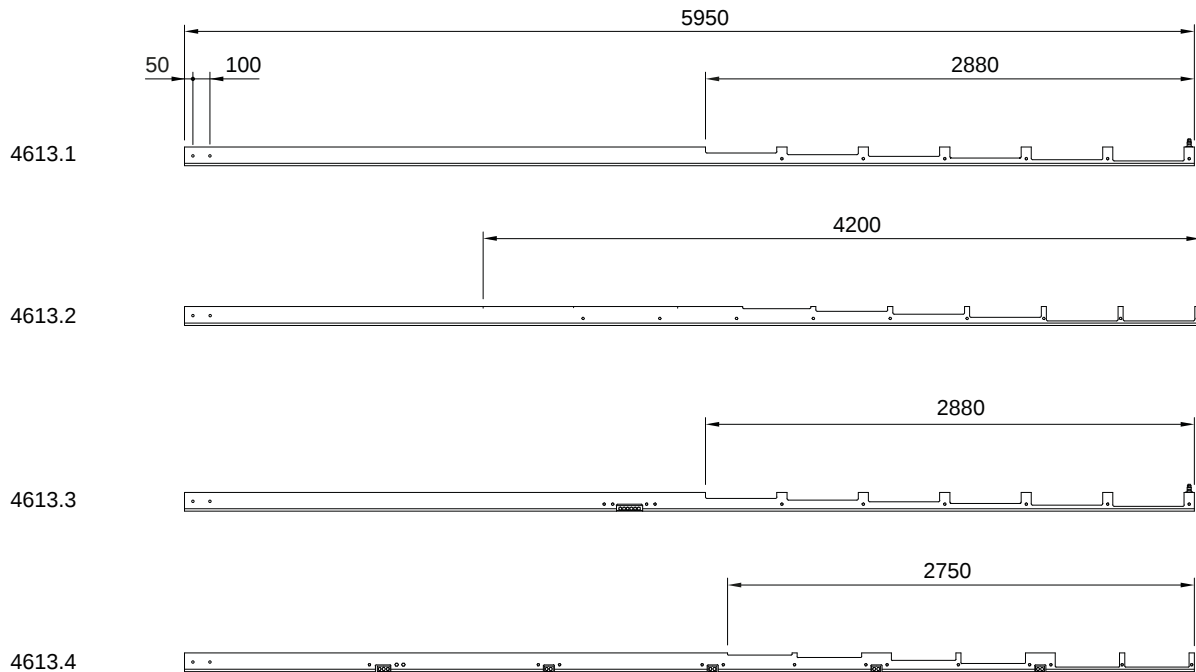


**Werkstoff**

Al

Typ	G (kg)	Einsatz
1	29	< 160 km/h
2	28	> 160 km/h
3	29	Depotanlagen
4	36	2 Fahrdrähte

Hinweis

Schutzprofil zu Deckenstromschiene CR4 4614
Patentrechtlich geschützt

Anschlusssteile

Stosslaschenpaar 4612 ff

Zeichnungsnummer

962.02015-3, 963.02236, .02500, .02873

Bestellbeispiel

4613.2 Federbalken zu Deckenstromschiene CR4