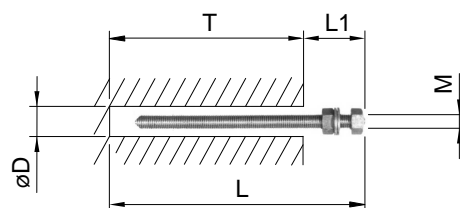


Matière

Ac inox (A4), galvanisé à chaud

Type	M (mm)	L (mm)	T (mm)	D (mm)
12.16	12	160	110	14
16.19	16	190	125	18
16.24	16	240	125	18
16.32	16	320	125	18
20.24	20	240	170	25
20.32	20	320	170	25
24.29	24	290	210	28
30.38	30	380	270	35
36.50	36	500	330	40

**Remarque**

Boulon inoxydable et écrou galvanisé à chaud.
 Sur demande pour d'autres longueurs et diamètre.
 L'utilisation du boulon à sceller
 doit être vérifié dans tous les cas
 en raison des conditions locales.
 Les valeurs du tableau doivent être
 considérées comme des valeurs indicatives.

Pièces de raccordement

Cartouche de scellement 1445

N° dessin

394.00001

Exemple de commande

M16, L = 240 mm

1444.16.24 Boulon à sceller