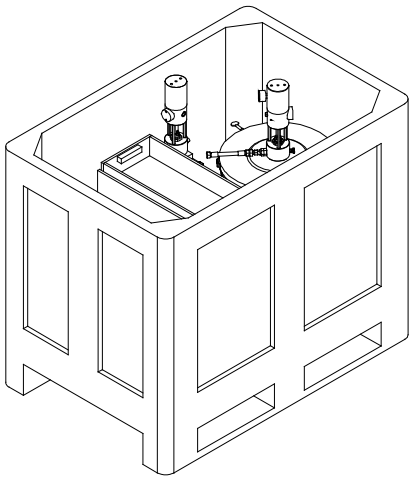


Type	Description
01	avec chariot pour mise en place du fc
02	sans chariot pour mise en place du fc

Remarque
Protégé par un brevet

Liste de pièces
1 palox en plastique empilable avec
couvercle 1200 x 1000 x 900 mm contient:
3 joints racleurs pour manchette à graisse de chaque
type A et B
2 pompes d'alimentation en air comprimé, y compris 2
tuyaux à haute pression
1 compreseur d'air comprimé, accessoires inclus
1 manchon de graisse, y compris le chariot de guidage
1 dispositif d'insertion fc
Support de chaudière pour le terrain, accessoires inclus
Matériel de nettoyage

Remarque
Livré uniquement en tant que set complet
Tenir compte des types de fil de contact
voir 4431 107, 120 et 150
Forme A et B
Commander la graisse anti-corrosion sépatrément

N° dessin
911.00293, 00293-1

Exemple de commande
Dispositif de graissage avec chariot pour mise en place
du fc
4634.01 Dispositif de graissage pour PAC avec chariot pour mise en place du fc