
Werkstoff
CuNiSi

Typ	Seil (mm^2)	Draht (ø mm)	Fahrdraht (mm^2)	L (mm)
006	-	6	-	146
008	-	8	-	146
050	50	-	-	146
085F	70	11	85	146
095	92 / 95	-	107	146
120	120	-	-	174
150	150	-	-	174
150F	-	14.5	150	174

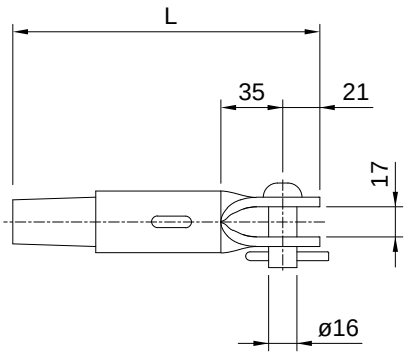

Hinweis
Gabelendmuffe nicht regulierbar
Zugfeste Verbindung für Leiter aus
Cu, Bz, oder FeCu (Staku)

Zeichnungsnummer
417.00125

Bestellbeispiel
für Seil 150 mm^2
3541.150 Gabelendmuffe kurz