
Matière
CuNiSi

Type	Câble (mm^2)	Fil (ø mm)	Fil de contact (mm^2)	L (mm)
006	-	6	-	146
008	-	8	-	146
050	50	-	-	146
085F	70	11	85	146
095	92 / 95	-	107	146
120	120	-	-	174
150	150	-	-	174
150F	-	14.5	150	174

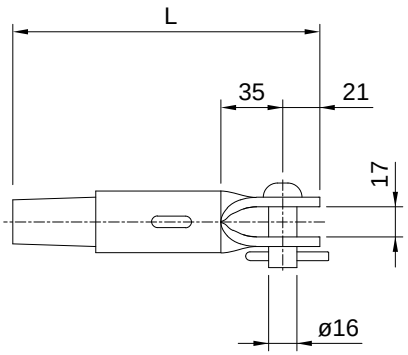

Remarque
Manchon d'extrémité à fourche
non réglable
Connexion résistante à la traction pour
conducteurs en Cu, Bz ou FeCu (Cu-acier)

N° dessin
417.00125

Exemple de commande
pour câble 150 mm^2
3541.150 Manchon d'extrémité
à fourche courte