

Matière

Al, Fe inox

Type	Intensité de courant (A)	P (kg)
1	< 2000 A	57
2	> 2000 A - 3100 A	58

Remarque

Dilatation +/- 500 mm

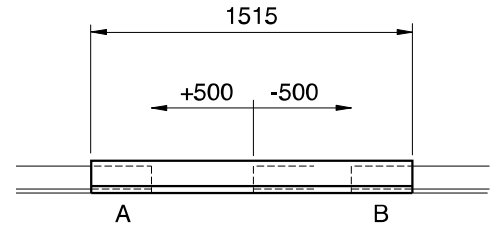
A = partie fixe

B = partie mobile

Fil de contact possible:

fil de contact 4622x.1.107

Valthermo 4622.x.6.107 / .6.120 / .6.150

**N° dessin**

962.00892, .00919

Exemple de commande**Exemple 1**

Appareil de dilatation pour la caténaire rigide

intensité de courant < 2000 A avec fil de contact 107 mm²

4622.1.1.107 Appareil de dilatation pour la caténaire rigide

Exemple 2

Appareil de dilatation pour la caténaire rigide

intensité de courant < 2000 A sans fil de contact

4622.1 Appareil de dilatation pour la caténaire rigide