

Typ	F_{Rd} (kN)	G (kg)	Verwendung
1	32	13.3	für 1 Fahrdraht
2	2x20	19.0	für 2 Fahrdrähte

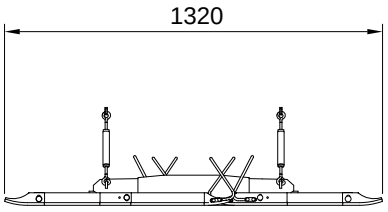

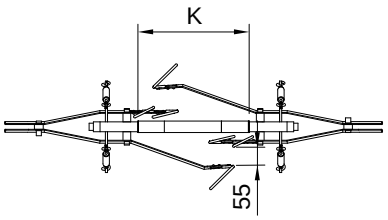

Hinweis
vmax (km/h) = 100
K = Kriechstrecke (mm) = 450

Befestigungsteile
Seilhänger 4212

Zeichnungsnummer
551.00041, .00042

Bestellbeispiel
für 2 Fahrdrähte
4255.2 Streckenstrenner 3 kV
für 2 Fahrdrähte